




# Soluciones Térmicas y Acústicas, S. A de C, V.

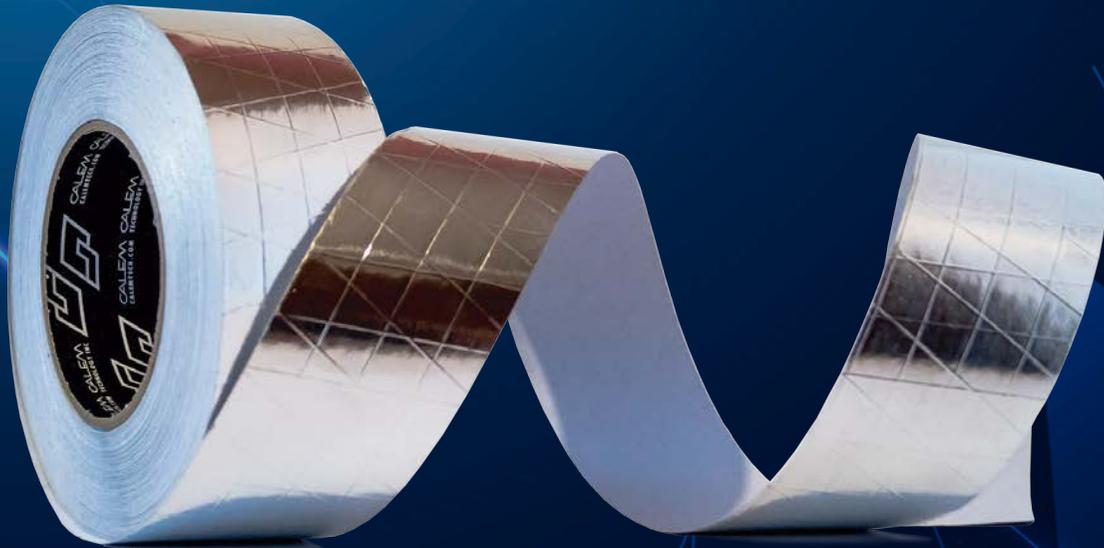

**SEGURIDAD EN CINTAS INDUSTRIALES**

# ¿POR QUÉ ELEGIR CINTAS CALEM TECHNOLOGY?

Entendemos que usted tiene muchas opciones cuando se trata de cintas adhesivas, así que ¿Por qué debería elegirnos?

Es muy sencillo. Ofrecemos los mejores productos con los más altos estándares de calidad, asegurando que nuestros clientes reciban desempeño de clase mundial y un valor máximo por su inversión, además de contar con los siguientes beneficios:

- Adhesivo acrílico a base solvente
- Producto de importación
- Los precios ofertados son en MXN (ventas nacionales)
- Stock en la República Mexicana (según requerimientos)



Ofrecemos más que solo cintas, nos enfocamos en identificar las necesidades de nuestros clientes y con base a ello ofrecer soluciones a la medida:

## VIABILIDAD DEL PRODUCTO

Trabajamos con cada cliente para determinar el perfil óptimo de sus necesidades de productos y recomendamos opciones para satisfacer esas necesidades.

## EL PRODUCTO ADECUADO

Trabajamos junto con usted para seleccionar el producto solicitado, ya sea utilizando un producto existente o una reingeniería para satisfacer los requerimientos específicos.

## PRUEBAS DE PRODUCTO

Desarrollamos ensayos de laboratorio que garanticen los resultados que se están buscando.

## ADHESIVO ACRÍLICO BASE SOLVENTE



Todas las cintas CALEM cuentan con adhesivo acrílico base solvente que las caracteriza por su fuerza, resistencia y durabilidad en el tiempo. Son capaces de adherirse a una gran variedad de materiales.

### ALMACENAJE:

El producto debe almacenarse en la caja de embalaje original a (+/-) 5°C a 20 °C y a 40% a 60% de humedad relativa, protegido de la luz directa del sol, del calor y de la humedad.



Rollos por caja 2": 24 piezas  
Rollos por caja 3": 16 piezas

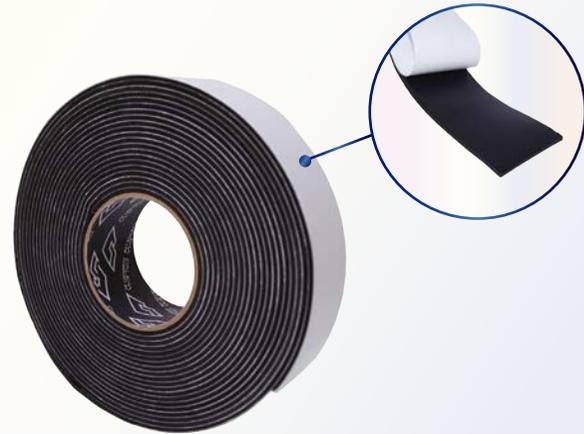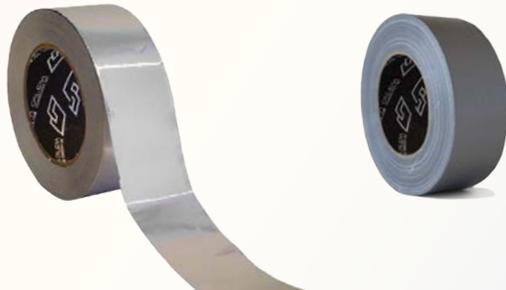

### VIDA ÚTIL:

Para obtener el mejor rendimiento, utilice este producto en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de envío.

### APLICACIÓN:

La superficie a la que se aplica la cinta debe de estar limpia, seca, libre de grasa o aceite y otros contaminantes. La temperatura de aplicación recomendada es de 10°C - 40°C



	CLAVE	ANCHO	CONSTRUCCIÓN	LARGO	COLOR	MERCADO	APLICACIONES
CINTA DE ALUMINIO REFORZADO	CT-FSK-0710-50A	2" 3"	Papel Aluminio Fibra de Vidrio Revestimiento de papel de silicona Kraft	45 m	Plata	HVAC Refrigeración Construcción	Para sellar las juntas de ductos metálicos y cubiertas aislantes.
CINTA DE ALUMINIO	CT-F4010	2"	Papel de aluminio blando Revestimiento de papel silcona	45 m	Plata	HVAC Refrigeración Construcción	Para sellar las juntas de ductos metálicos y cubiertas aislantes.
CINTA PARA DUCTO	CT-DT-3520-S -G	2"	Revestimiento de polietileno de baja densidad Malla de Refuerzo	50 m	Gris	Uso General Empaque	Sellado de juntas, reparación y enmascaramiento interior y exterior De uso general y empaque
CINTA PARA DUCTO	CT-DT-3520-S -B	2"	Revestimiento de polietileno de baja densidad Malla de Refuerzo	50 m	Negro	Uso General Empaque	Sellado de juntas, reparación y enmascaramiento interior y exterior De uso general y empaque
CINTA REPARADORA DE MBI	CT-PPSK-3810-WA	3"	Polipropileno Blanco Refuerzo de fibra de vidrio Revestimiento de papel silicona	45 m	Blanco	Construcción	Para sellado de colchoneta aislante con revestimiento de polipropileno blanco, lona y juntas de aislamiento
CINTA ELASTÓMÉRICA AISLANTE	CT-PFM-0310-B	2"	Espuma Elastomérica Revestimiento de papel Silicona	9.10 m	Negro	Refrigeración Construcción HVAC Solar	Para sellar tuberías y láminas de material de aislamiento de espuma compatibles en HVAC, solar, refrigeración, construcción
CINTA DOBLE CARA	CT-DP1110	2"	Papel Tisú Forro de papel de silicona de doble cara	45 m	Transparente	Construcción papelería Decoracion interiores	Utilizada para sellar superficies basadas en papel y películas plásticas
<b>OTRAS CINTAS (PRODUCTOS BAJO PROYECTO)</b>							
CINTA BARRERA DE VAPOR	CT-PETF-1215-10	2" 3"	Poliéster compuesto. Sin forro para una fácil aplicación manual y mecánica	50 m	Plata	HVAC Refrigeración Construcción Solar	Para sellar juntas de tuberías aisladas, polvos de aire, radiantes y barreras de vapor.

Fabricación de medidas especiales bajo pedido.  
(Preguntar por mínimo de producción a su ejecutivo)

# PRODUCTOS



CINTA REPARADORA  
DE MBI



CINTA DE ALUMINIO  
REFORZADO



CINTA DE  
ALUMINIO LISO



CINTA ELASTÓMERICA  
AISLANTE



CINTA  
PARA DUCTO



CINTA  
PARA DUCTO



# Soluciones Térmicas y Acústicas, S. A de C, V.

Adquiere nuestros productos a través de tu distribuidor autorizado



[www.solucionesenaislamiento.com](http://www.solucionesenaislamiento.com)



557990 - 6920